



Sistema Fachada

UDiNESE

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world.

Experience a safer and more open world.



Qualidade e Satisfação Udinese

A **Udinese** é líder do mercado nacional de componentes para esquadrias, oferecendo soluções inteligentes e inovadoras aos seus clientes. Para a **Udinese**, ser referência do setor de esquadrias é resultado do investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, na ampliação e atualização tecnológica de seu parque industrial, na capacitação de seus profissionais e principalmente, no relacionamento duradouro com seus clientes.

Reconhecida por ditar tendências em um mercado altamente competitivo, a **Udinese** possui um

portfólio amplo e diversificado em componentes para esquadrias de alumínio, madeira e PVC. Seus produtos se destacam pelo design inovador, pela praticidade e funcionalidade.

O alto padrão de qualidade em tudo o que a **Udinese** produz se deve ao respeito absoluto ao consumidor final, filosofia adotada por seu fundador, Luigi Papaiz, desde 1966. Atualmente, é a única empresa do segmento a conquistar a **certificação ISO 9001**. Seu reconhecimento internacional está representado pelo expressivo crescimento da participação de exportações nos negócios da empresa.

ASSA ABLOY

O Grupo **ASSA ABLOY** foi constituído em 1994 e hoje compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países. No Brasil desde 2005, a **ASSA ABLOY Brasil** adquiriu marcas nacionais de grande qualidade e prestígio entre os brasileiros como **La Fonte, Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault**. Além das marcas locais, o Grupo possui uma infinidade de soluções de marcas internacionais como **Yale, Securitron, Norton, Medeco, Hes, entre outras**.

Tanto no Brasil como no resto do mundo, a força do grupo é a variedade de produtos tradicionais e principalmente os que agregam novas tecnologias e que podem ser combinados para criar soluções completas de segurança e de abertura de portas.



Acesse nosso site para mais informações como imagens e linhas de aplicação.

Sobre o Sistema Fachada




A Udinese oferece as mais completas soluções para os Sistemas de Fachada. Com os nossos: Braços, Limitadores, Contra Fechos e Atuadores, garantimos inovação em nossos sistemas de componentes com alta tecnologia e qualidade. Nossos componentes para Fachadas, são fornecidas em vários padrões cromáticos e com proteção contra fatores climáticos, garantindo a qualidade em nossas soluções.

CUIDADOS

As janelas devem ser manuseadas suavemente, não devendo ser forçadas. Os fechos não devem ser forçados. Se necessário, aplicar suave pressão ao manuseá-los.

Em determinadas regiões, principalmente no verão, ocorrem as tempestades de final de tarde, com ventos e chuvas fortes (conforme mapa abaixo). Em determinadas situações, ao deixar


janelas abertas em dois ambientes opostos, pode se formar um “corredor de vento” e este exercer um efeito de sucção. Em casos extremos, o caixilho poderá ser removido, um vidro quebrado, e até mesmo algo ser “sugado” pela “força exercida pelo vento. Portanto sempre que uma tempestade se aproximar, fique atento para fechar as janelas. Também recomendamos que evite deixar janelas abertas ao sair de casa.

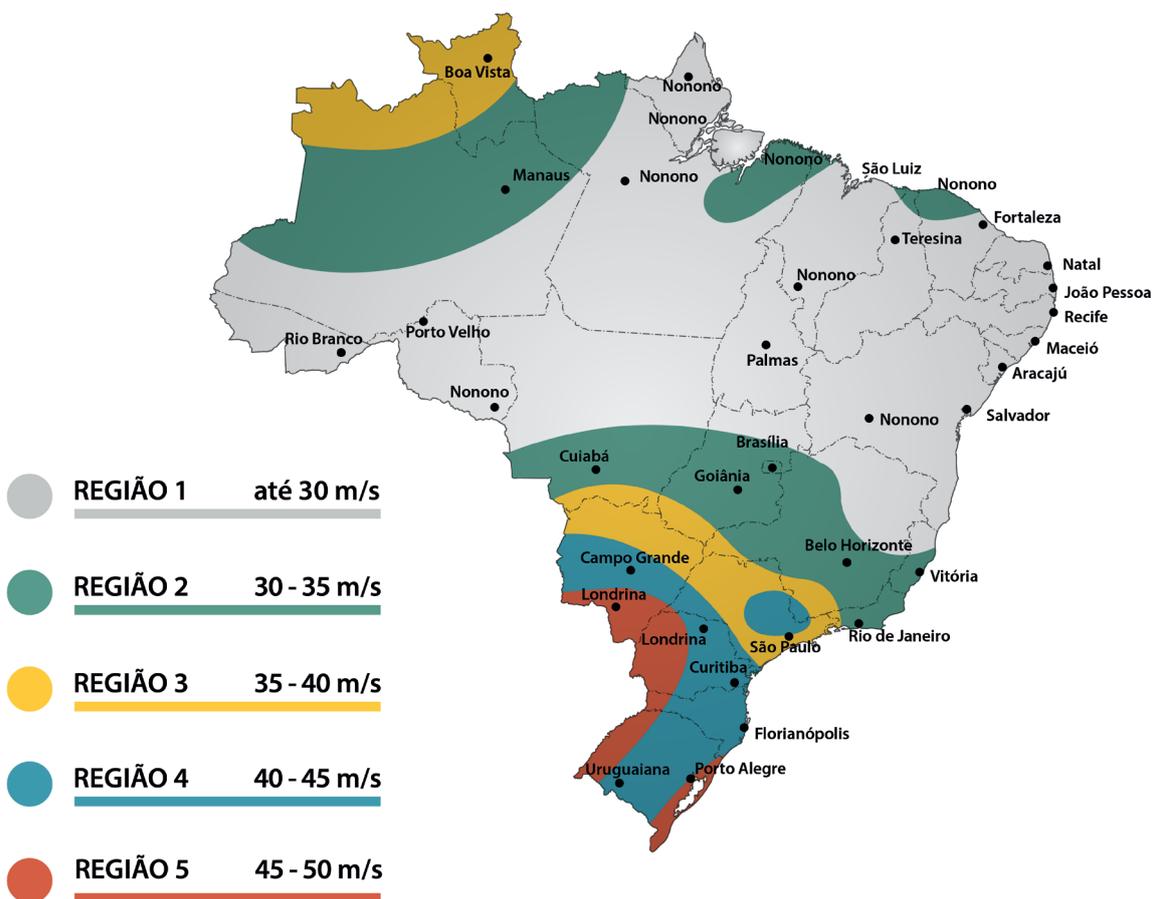

BRAÇOS


Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO UDMAX PROJETANTE DESLIZANTE CX 17

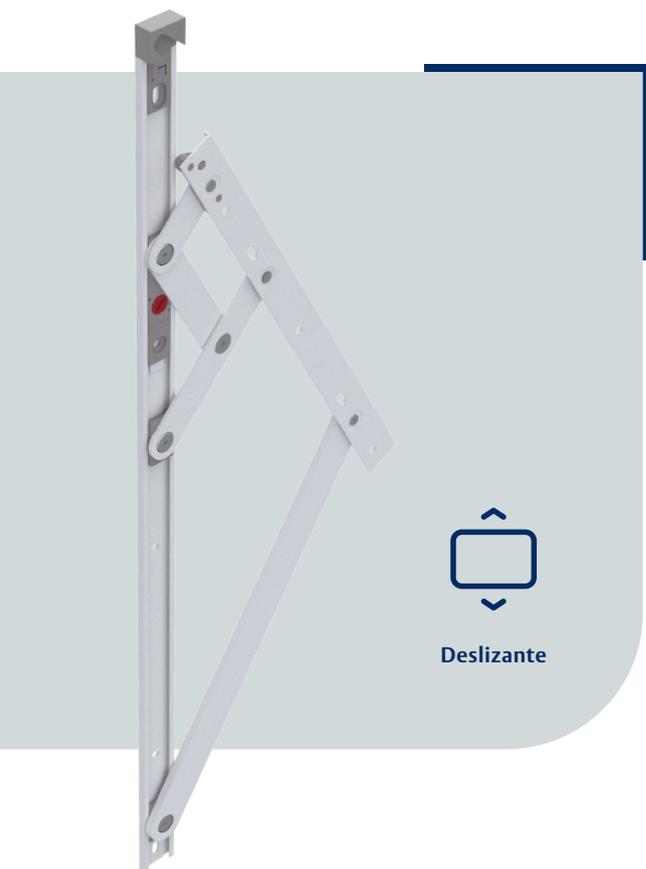

Deslizante

DIMENSÕES

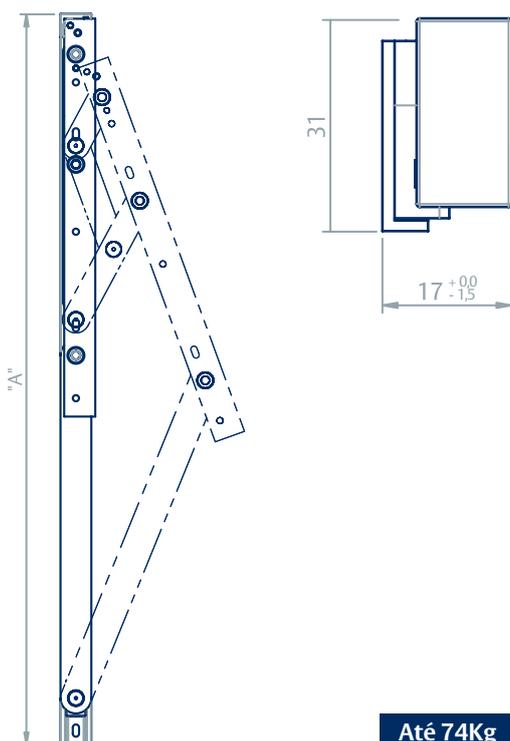

Até 74Kg

CODIFICAÇÃO

VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
350	BCO	9103129	BRAUDMAX17PD350BCO
	PRA	9103131	BRAUDMAX17PD350PRA
	PTF	9103132	BRAUDMAX17PD350PTF
600	BCO	9103134	BRAUDMAX17PD600BCO
	PRA	9103136	BRAUDMAX17PD600PRA
	PTF	9103137	BRAUDMAX17PD600PTF
950	BCO	9103139	BRAUDMAX17PD950BCO
	PRA	9103141	BRAUDMAX17PD950PRA
	PTF	9103142	BRAUDMAX17PD950PTF
1200	BCO	9103144	BRAUDMAX17PD1200BCO
	PRA	9103146	BRAUDMAX17PD1200PRA
	PTF	9103147	BRAUDMAX17PD1200PTF

OBSERVAÇÕES:

- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistema.

- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente fixados.

- Utilizar Braço Limitador UDMAX para folhas acima de 1200 milímetros de altura

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

-BRAÇO/ REBITES: Alumínio;

-CALÇO/ CARRINHO/ FREIOS/ PONTEIRAS/ PARADA REGULÁVEL: Polímero;

VER	FOLHA (mm)		CARGA MÁX. (KG)
	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	
350	1500	600	22
600	1500	1000	35
950	1500	1200	42
1200	1500	1500	74

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO UDMAX PROJETANTE DESLIZANTE CX 15

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
350	BCO	9103114	BRAUDMAX15PD350BCO
	PRA	9103116	BRAUDMAX15PD350PRA
	PTF	9103117	BRAUDMAX15PD350PTF
600	BCO	9103119	BRAUDMAX15PD600BCO
	PRA	9103121	BRAUDMAX15PD600PRA
	PTF	9103122	BRAUDMAX15PD600PTF
950	BCO	9103124	BRAUDMAX15PD950BCO
	PRA	9103126	BRAUDMAX15PD950PRA
	PTF	9103127	BRAUDMAX15PD950PTF


NOTAS:

1- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistemista.

2- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente fixados.



DIMENSÕES

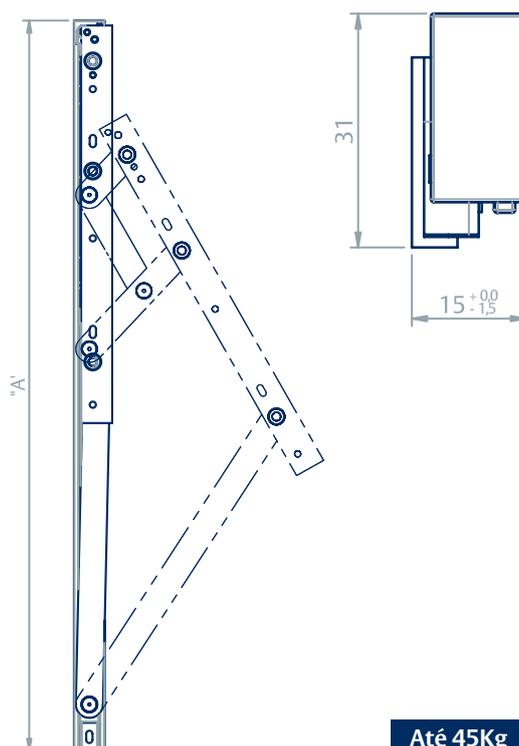

VER	FOLHA (mm)		CARGA
	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	
350	1500	600	22
600	1500	1000	35
950	1500	1200	45

Até 45Kg

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO UDMAX PROJETANTE REFORÇADO CX 17



CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
300	BCO	9103165	BRAUDMAXR17300BCO
	PRA	9103167	BRAUDMAXR17300PRA
	PTF	9103168	BRAUDMAXR17300PTF
500	BCO	9103170	BRAUDMAXR17500BCO
	PRA	9103172	BRAUDMAXR17500PRA
	PTF	9103173	BRAUDMAXR17500PTF
700	BCO	9103175	BRAUDMAXR17700BCO
	PRA	9103177	BRAUDMAXR17700PRA
	PTF	9103178	BRAUDMAXR17700PTF


OBSERVAÇÕES:

- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistema.
- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente fixados.
- Utilizar braço limitador UDS/UDR para folhas acima de 1200 milímetros de altura.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BRAÇO/ REBITES: Alumínio;
- CALÇO/CARRINHO/FREIOS/PONTEIRAS/PARADA REGULÁVEL: Polímero;

DIMENSÕES

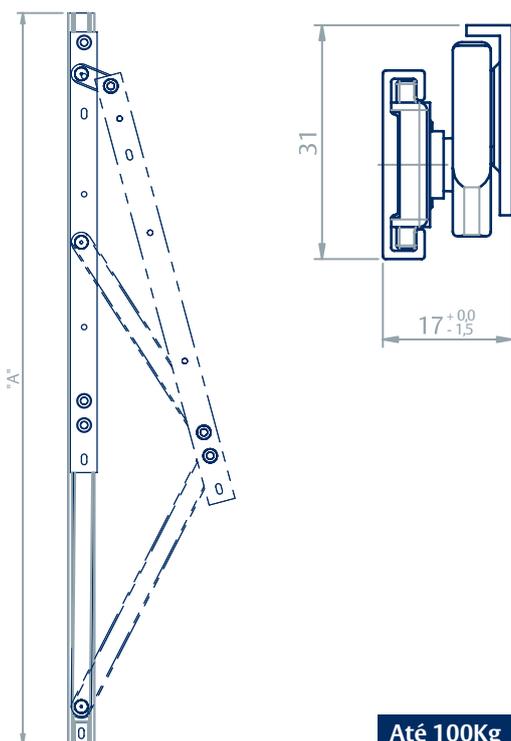

Até 100Kg

VER	FOLHA (mm)		CARGA MÁX. (KG)
	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	
"A"			
300	1200	500	32
500	1500	800	42
700	1500	1800	100

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO UDMAX PROJETANTE REFORÇADO CX 15

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
300	BCO	9103150	BRAUDMAXR15300BCO
	PRA	9103152	BRAUDMAXR15300PRA
	PTF	9103153	BRAUDMAXR15300PTF
500	BCO	9103155	BRAUDMAXR15500BCO
	PRA	9103157	BRAUDMAXR15500PRA
	PTF	9103158	BRAUDMAXR15500PTF
700	BCO	9103160	BRAUDMAXR15700BCO
	PRA	9103162	BRAUDMAXR15700PRA
	PTF	9103163	BRAUDMAXR15700PTF




NOTAS:

1- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistemista.

2- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente xados.

DIMENSÕES

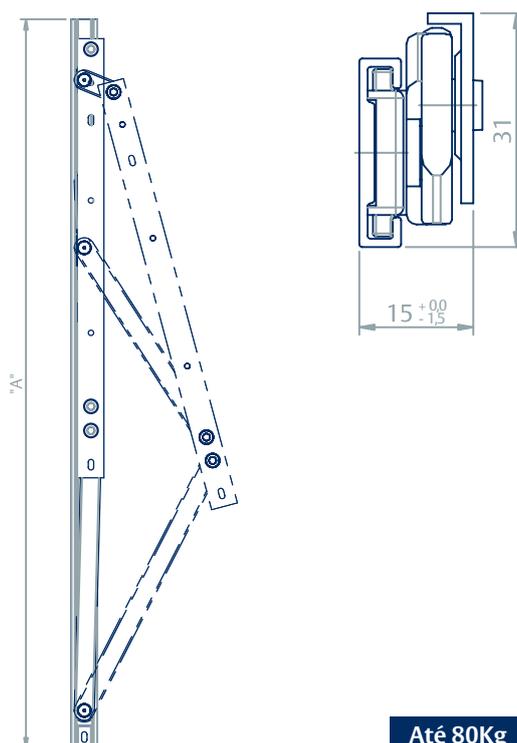

VER	FOLHA (mm)		CARGA
	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	
"A"			MÁX. (KG)
300	1200	500	32
500	1500	800	42
700	1500	1500	80

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.


BRAÇO UDMAX DA35 - 17



Reversível

Abertura ideal para limpeza de vidro

DIMENSÕES

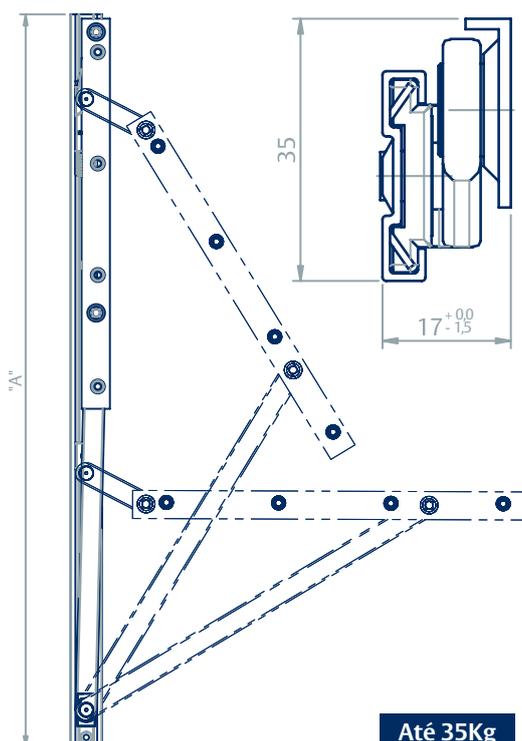

Até 35Kg

CODIFICAÇÃO

VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
400	BCO	9103211	BRAUDMAX3517400BCO
	BP3	9103212	BRAUDMAX3517400BP3
	PRA	9103213	BRAUDMAX3517400PRA
	PTF	9103214	BRAUDMAX3517400PTF
	TIT	9103215	BRAUDMAX3517400TIT

650	BCO	9103216	BRAUDMAX3517650BCO
	BP3	9103217	BRAUDMAX3517650BP3
	PRA	9103218	BRAUDMAX3517650PRA
	PTF	9103219	BRAUDMAX3517650PTF
	TIT	9103220	BRAUDMAX3517650TIT

900	BCO	9103221	BRAUDMAX3517900BCO
	BP3	9103222	BRAUDMAX3517900BP3
	PRA	9103223	BRAUDMAX3517900PRA
	PTF	9103224	BRAUDMAX3517900PTF
	TIT	9103225	BRAUDMAX3517900TIT

OBSERVAÇÕES:

- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistema.
- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente fixados.
- Utilizar Braço Limitador UDMAX para folhas acima de 1200 milímetros de altura.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BRAÇO/ REBITES: Alumínio;
- CAPA/ CALÇO/ PARADA REGULÁVEL/ TRAVA: Polímero;

VER	FOLHA (mm)		CARGA
	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	
"A"			MÁX. (KG)
400	1000	800	25
650	1000	1000	30
900	1000	1200	35

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO UDMAX DA35 - 14


CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
400	BCO	9103180	BRAUDMAX3514400BCO
	BP3	9103181	BRAUDMAX3514400BP3
	PRA	9103182	BRAUDMAX3514400PRA
	PTF	9103183	BRAUDMAX3514400PTF
	TIT	9103184	BRAUDMAX3514400TIT
650	BCO	9103185	BRAUDMAX3514650BCO
	BP3	9103186	BRAUDMAX3514650BP3
	PRA	9103187	BRAUDMAX3514650PRA
	PTF	9103188	BRAUDMAX3514650PTF
	TIT	9103189	BRAUDMAX3514650TIT
900	BCO	9103190	BRAUDMAX3514900BCO
	BP3	9103191	BRAUDMAX3514900BP3
	PRA	9103192	BRAUDMAX3514900PRA
	PTF	9103193	BRAUDMAX3514900PTF
	TIT	9103194	BRAUDMAX3514900TIT
1200	BCO	9103195	BRAUDMAX35141200BCO
	BP3	9103196	BRAUDMAX35141200BP3
	PRA	9103197	BRAUDMAX35141200PRA
	PTF	9103198	BRAUDMAX35141200PTF
	TIT	9103199	BRAUDMAX35141200TIT



NOTAS:

- 1- Dimensões máximas das esquadrias devem estar de acordo com as especificações do sistemista.
- 2- Para o correto funcionamento do produto, todos os pontos de instalação devem estar devidamente fixados.

DIMENSÕES

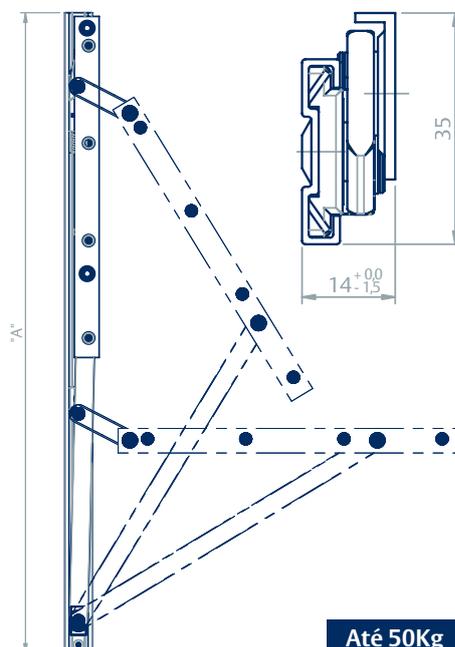


VER	FOLHA (mm)		CARGA
"A"	LARGURA MÁX. (mm)	ALTURA MÁX. (mm)	MÁX. (KG)
400	1000	800	25
650	1000	1000	30
900	1000	1200	35
1200	1000	1500	50

BRAÇOS

Segurança adicional para situações onde é preciso limitar a abertura da folha.

BRAÇO LIMITADOR UDMAX PD-R

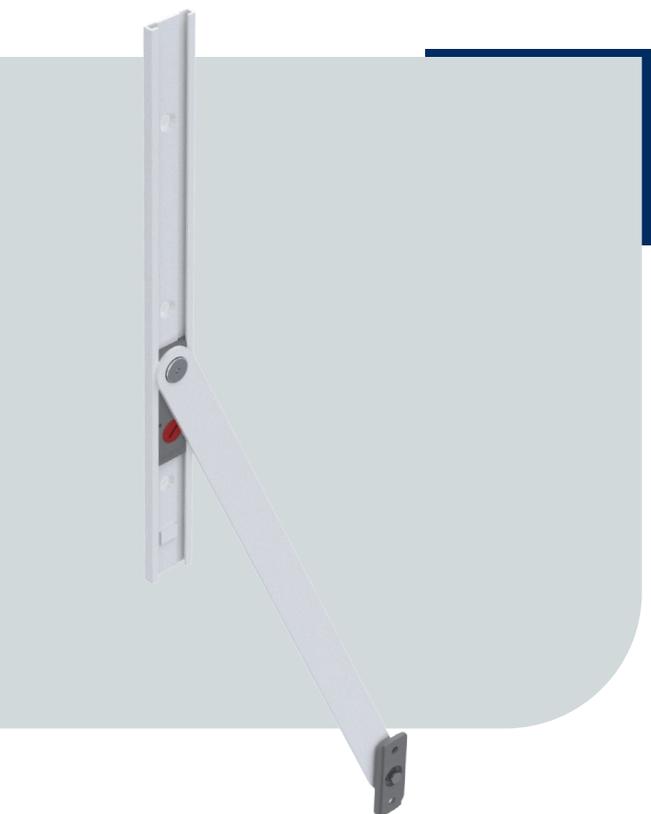




CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
200	BCO	9103305	LIMBRAUDMAX200BCO
	PRA	9103307	LIMBRAUDMAX200PRA
	PTF	9103308	LIMBRAUDMAX200PTF
400	BCO	9103310	LIMBRAUDMAX400BCO
	PRA	9103312	LIMBRAUDMAX400PRA
	PTF	9103313	LIMBRAUDMAX400PTF

DIMENSÕES

LIMITADOR 400

LIMITADOR 200

APLICAÇÃO

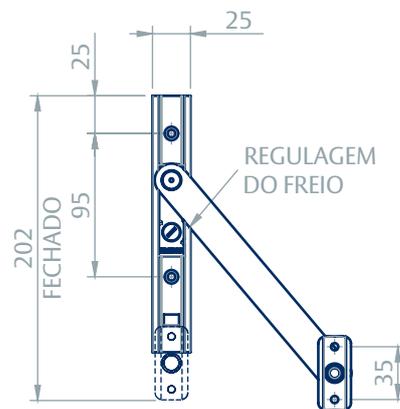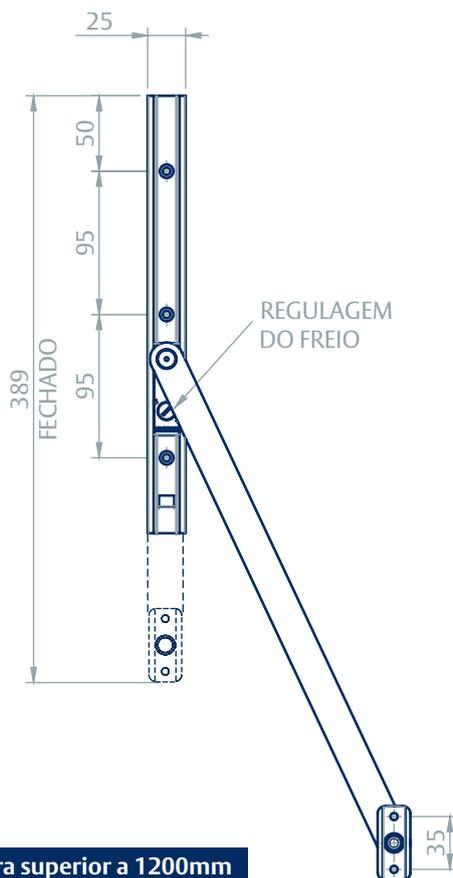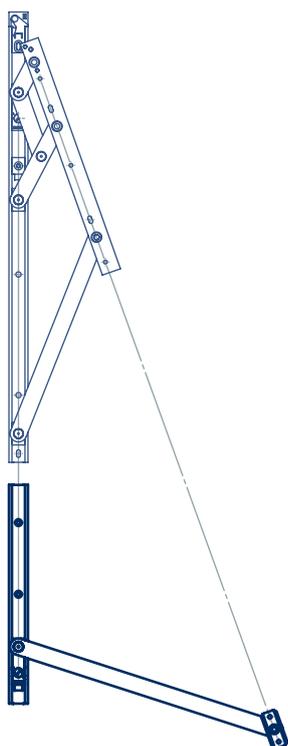

Recomendável para janelas com altura superior a 1200mm

O alinhamento das furações do limitador são idênticas as furações do braço instalados na folha e marco conforme imagem.

Para maiores informações consultar a página de catálogo referente ao braço e a linha utilizada!

O Limitador UDMAX-PD/R atende as linhas com caixa de 15mm à 17mm.

BRAÇOS

Segurança adicional para situações onde é preciso limitar a abertura da folha.


BRAÇO LIMITADOR UDMAX DA35

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
200	BCO	9102973	LIMBRAUDMAX35200BCO
	PRA	9102974	LIMBRAUDMAX35200PRA
	PTF	9102975	LIMBRAUDMAX35200PTF
400	BCO	9102976	LIMBRAUDMAX35400BCO
	PRA	9102977	LIMBRAUDMAX35400PRA
	PTF	9102978	LIMBRAUDMAX35400PTF




DIMENSÕES


LIMITADOR 400

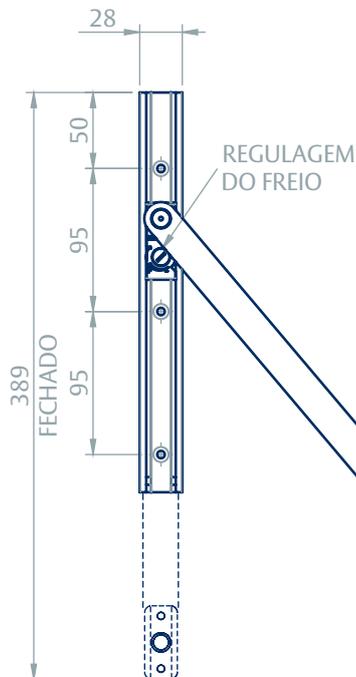

LIMITADOR 200

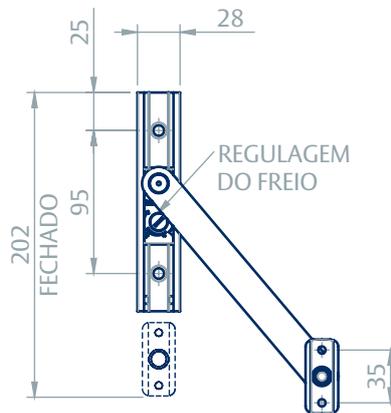

APLICAÇÃO



O alinhamento das furações do limitador são idênticas as furações do braço instalados na folha e marco conforme imagem.

Para maiores informações consultar a página de catálogo referente ao braço e a linha utilizada!

O Limitador UDMAX-DA35 atende as linhas com caixa de 14mm à 17mm.

Recomendável para janelas com altura superior a 1200mm

BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO INOX CX 13,5

Máxima robustez e confiabilidade para todos os projetos de fachada.

DIMENSÕES MÁXIMAS

FOLHA (mm)		CARGA
LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	MÁX. (KG)
1200	600	20
1200	750	24
1200	1200	35

Até 35Kg




Ideal para regiões litorâneas



Altas cargas

DIMENSÕES

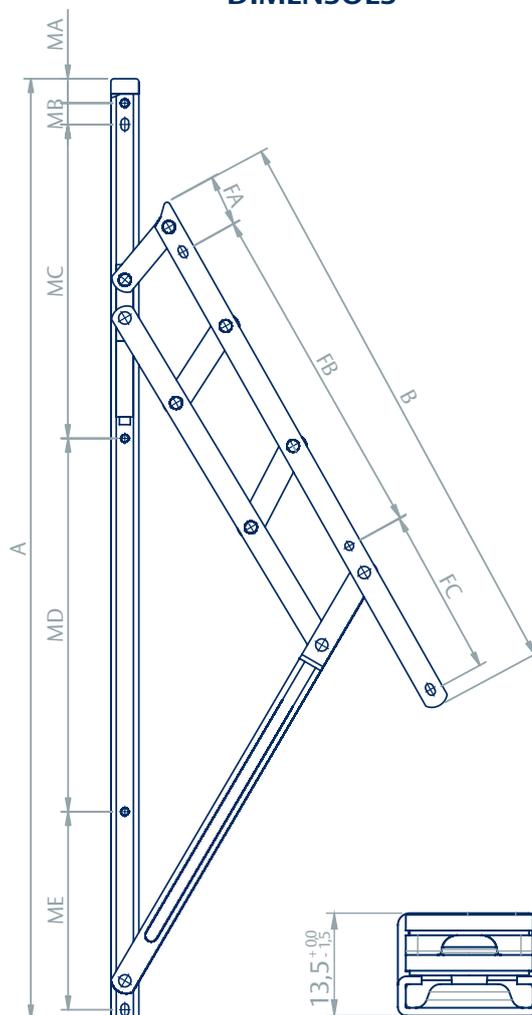

OBSERVAÇÕES:

- Parafuso de regulagem do freio utilizar chave allen 3mm (Não fornecida pela Udinese)
- Nos braços da linha G2 os parafusos de fixação não são fornecidos pela Udinese.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- ESTRUTURA/ FREIO/ PARAFUSOS: Aço INOX;
- BUCHA/ CAPA DO FREIO/ PARADA/ PONTEIRA: Polímero;

CODIFICAÇÃO

BRAÇO INOX 304			BRAÇO INOX G2		
VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO	VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO
12" (313,5 mm)	9001388	BRAI30413C313MM20KPA	12" (313,5 mm)	9001662	BRAIG213C313MM20K
16" (416,5 mm)	9001661	BRAI30413C416MM24KPA	16" (416,5 mm)	9001663	BRAIG213C416MM24K
24" (617,0 mm)	9001390	BRAI30413C617MM35KPA	24" (617,0 mm)	9001664	BRAIG213C617MM35K


BRAÇOS

Confiança no uso, flexibilidade total na sua instalação.

BRAÇO INOX CX 15,5

Máxima robustez e confiabilidade para todos os projetos de fachada.

DIMENSÕES

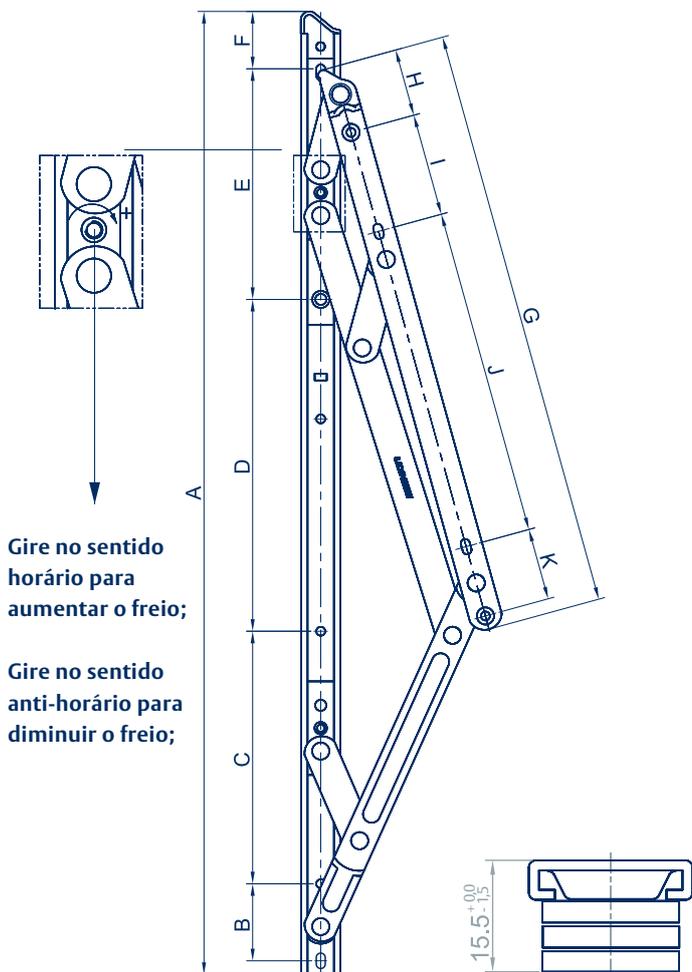

Gire no sentido horário para aumentar o freio;

Gire no sentido anti-horário para diminuir o freio;



Icon of an umbrella and sun. **Ideal para regiões litorâneas**

Icon of a weight scale. **Altas cargas**

Até 110Kg

OBSERVAÇÕES:

- Parafuso de regulagem do freio utilizar chave allen 3mm (Não fornecida pela Udinese)

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- ESTRUTURA/ FREIO/ PARAFUSOS: Aço INOX;

CODIFICAÇÃO			BRAÇO	DIMENSÕES MÁXIMAS				
				FOLHA (mm)	VIDRO		CARGA	ÂNGULO
VERSÃO	CÓDIGO	CATÁLOGO	A	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	MÁX	MÁX (kg)	ABERTURA (°)
14" (356,5 mm)	9001391	BRAI15C356MM65KPA	14" (356,5 mm)	1200	1000	8	65	30°
22" (562,5 mm)	9001692	BRAI15C562MM110KPA	22" (562,5 mm)	1800	1800	12	110	20°


BRAÇOS

Segurança adicional para situações onde é preciso limitar a abertura da folha.

BRAÇO LIMITADOR INOX



DIMENSÕES

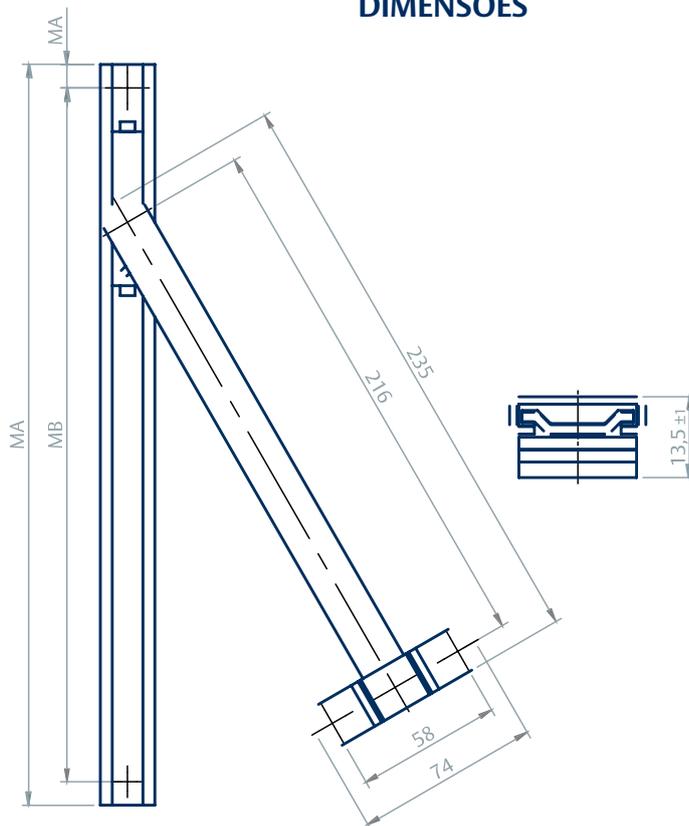

OBSERVAÇÕES:

- Limitador atende as linhas com caixas 13,5 a 15,0mm
- Recomendamos para folha com altura acima de 1200mm.
- Componentes de Fixação não fornecidos pela Udinese.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- ESTRUTURA/ FREIO: Aço INOX;
- CARRINHO DESLIZANTE/ GUIA DO CARRINHO: Polímero;

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
INX	9001405	LIMBRA300INX

NOMENCLATURA		DIMENSÕES PRINCIPAIS		DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO		APLICAÇÕES	
VERSÃO	CÓDIGO	A (LIMITADOR)	B (FRAME)	MA	MB		
300	LIMBRA300INX	298	235	9,5	279	1 LINHA	KOMMERLING
						EUROTEC	GOLD
						CLARIS	REHAU
						EUROPA	EURO DESIGN
						RESIDENCE	PRESTIGE DESIGN 50

Recomendável para janelas com altura superior a 1200mm



Sistema Multiponto



Melhora a
estanqueidade
da esquadria



Segurança do
travamento ao
multiponto

MAÇANETAS CREMONAS EURO

Máxima segurança e performance do travamento multiponto para módulos de grandes dimensões.


MAÇANETA CREMONA FACHADA EURO S/ TAMPA

CODIFICAÇÃO			
SISTEMISTA	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
EURO	BCO	9212271	MACCREFDEUROBCO
	PRA	9212272	MACCREFDEUROBRA
	PTF	9212273	MACCREFDEUROPTF
EURO EXCÊNTRICA	BCO	9212368	MACCREFDEUROEXCDBCO
	PRA	9212369	MACCREFDEUROEXCDPRA
	PTF	9212370	MACCREFDEUROEXCDPTF



MAÇANETA CREMONA EURO COM CANAL

DIMENSÕES

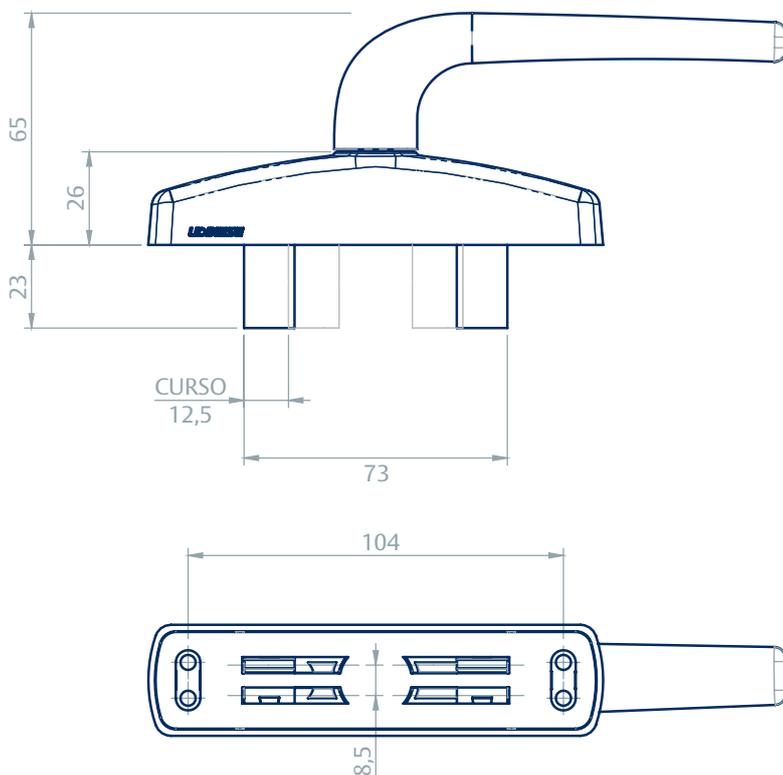

MAÇANETA CREMONA EURO DIR S CANAL

OBSERVAÇÕES:

-Kit Multiponto vendido separadamente.

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE/ MAÇANETA: Alumínio;
- CAPA INTERNA: Polímero;
- MECANISMO: ZAMAK;- PARAFUSOS: Aço INOX.

TRAVAS MULTIPONTOS

KIT MULTIPONTO COM CANAL BASE RETO

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
250	S/A	9211362	KITMPCCRETA250S/A
500	S/A	9211363	KITMPCCRETA500S/A
650	S/A	9211364	KITMPCCRETA650S/A
800	S/A	9211365	KITMPCCRETA800S/A

KIT MULTIPONTO C/ CANAL BASE RETO C/ 2 PONTOS DE FIXAÇÃO				
VERSÃO	DIMENSÕES DAS BARRAS	LARGURA DA FOLHA		ALTURA DA FOLHA
		MÍN.	MÁX.	MÁX.
250	404	504	800	1000
500	654	801	1200	1200


KIT MULTIPONTO C/ CANAL BASE RETO C/ 4 PONTOS DE FIXAÇÃO				
VERSÃO	DIMENSÕES DAS BARRAS	LARGURA DA FOLHA		ALTURA DA FOLHA
		MÍN.	MÁX.	MÁX.
650	784	884	1200	1800
800	999	1201	1500	1800

OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BARRA DE COMANDO: Alumínio/INOX;
- CONJUNTO CONTRAFECHO: Polímero;
- PARAFUSOS: Aço INOX;

APLICAÇÃO

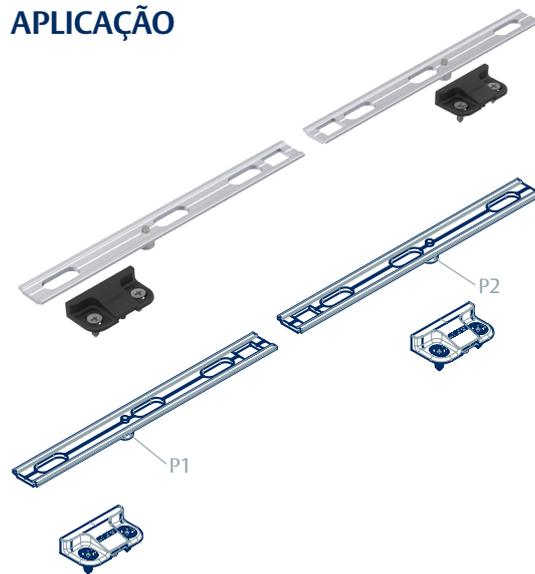

KIT MULTIPONTO C/ CANAL 2 PONTOS DE FIXAÇÃO

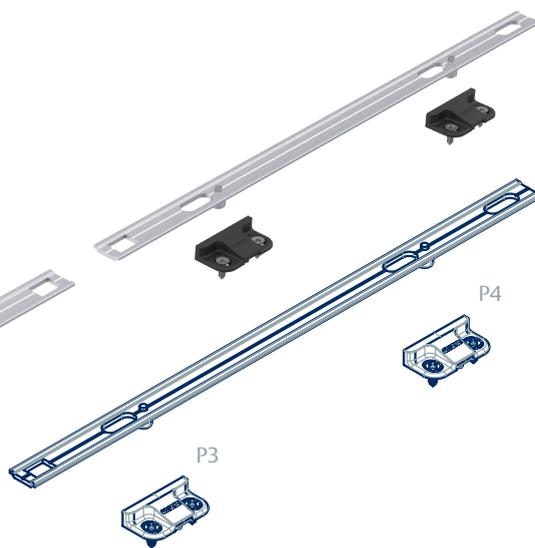

KIT MULTIPONTO C/ CANAL 4 PONTOS DE FIXAÇÃO



KIT MULTIPONTO SEM CANAL BASE RETO

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
250	S/A	9211366	KITMPSCRETA250S/A
500	S/A	9211367	KITMPSCRETA500S/A
650	S/A	9211368	KITMPSCRETA650S/A
800	S/A	9211369	KITMPSCRETA250S/A

KIT MULTIPONTO C/ CANAL BASE RETO C/ 2 PONTOS DE FIXAÇÃO				
VERSÃO	DIMENSÕES DAS BARRAS	LARGURA DA FOLHA		ALTURA DA FOLHA
		MÍN.	MÁX.	MÁX.
250	404	504	800	1000
500	654	801	1200	1200


KIT MULTIPONTO C/ CANAL BASE RETO C/ 4 PONTOS DE FIXAÇÃO				
VERSÃO	DIMENSÕES DAS BARRAS	LARGURA DA FOLHA		ALTURA DA FOLHA
		MÍN.	MÁX.	MÁX.
650	784	884	1200	1800
800	999	1201	1500	1800

OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BARRA DE COMANDO: Alumínio/ INOX;
- CONJUNTO CONTRAFECHO: Polímero;
- PARAFUSOS: Aço INOX;

APLICAÇÃO

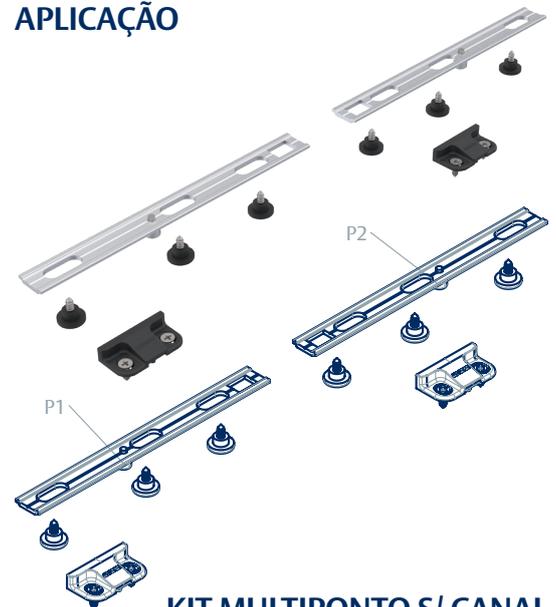

KIT MULTIPONTO S/ CANAL
2 PONTOS DE FIXAÇÃO

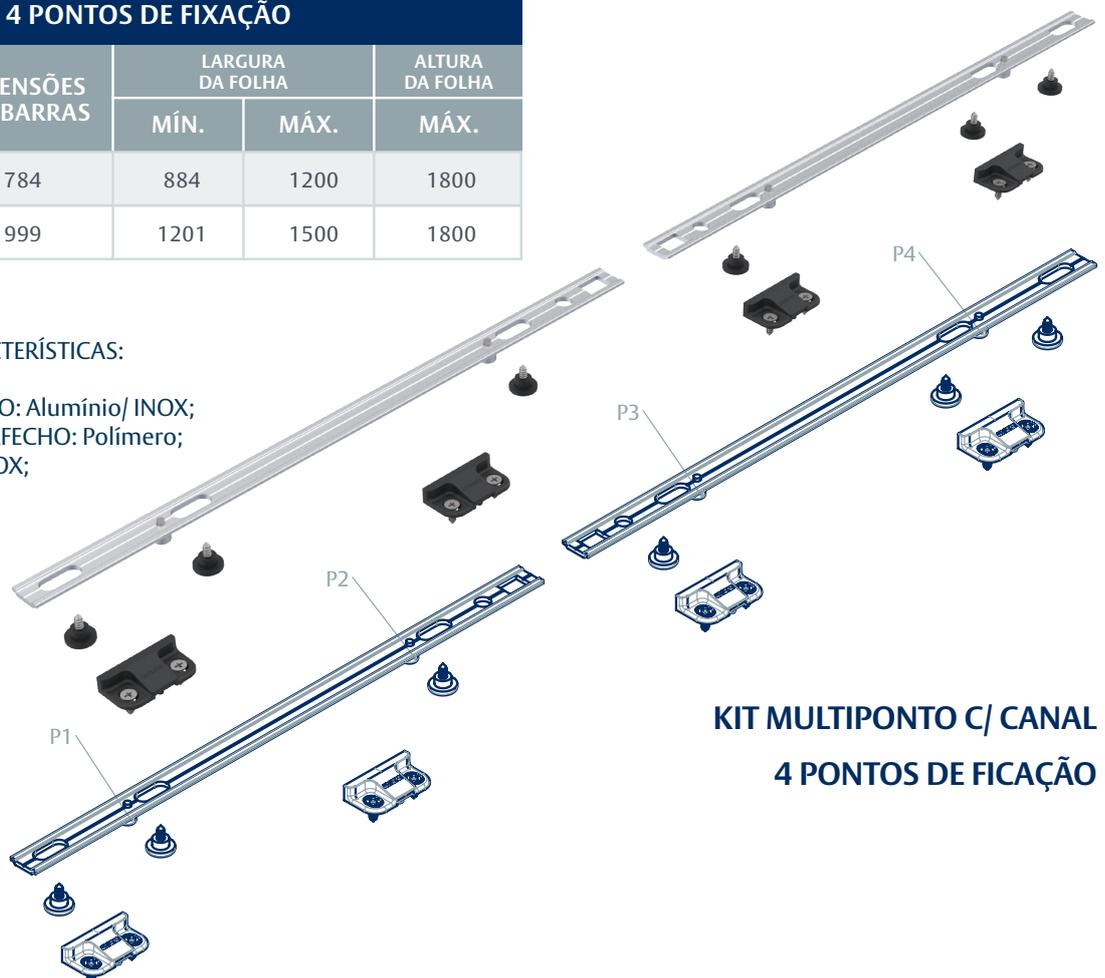

KIT MULTIPONTO C/ CANAL
4 PONTOS DE FIXAÇÃO


COMPONENTES

ÂNGULO DE REENVIO

Para aplicações onde é necessário adicionar pontos de travamento nas alturas.



DIMENSÕES

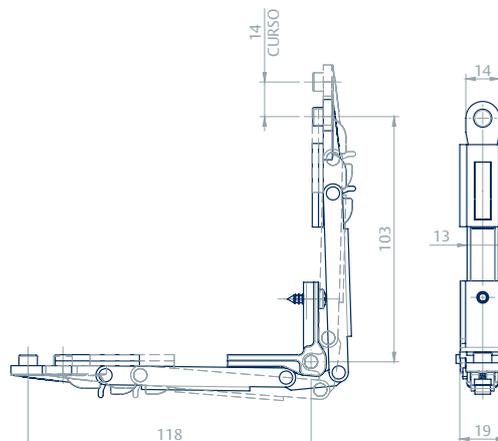

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- ACIONADOR/ ARTICULAÇÃO/ MECANISMO: Polímero;
- JOELHO/ PINO: Alumínio;
- BARRA U/ PARAFUSOS: Aço INOX;

CODIFICAÇÃO


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
INX	9302372	ANGREENVIO1PC

KIT FIXAÇÃO TRAVA MULTIPONTO SEM CANAL

Máxima segurança e performance do travamento multiponto para módulos de grandes dimensões.



DIMENSÕES

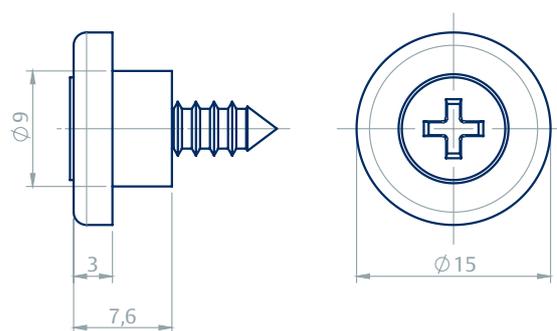

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- TRAVA FIXAÇÃO: Polímero;
- PARAFUSOS: Aço INOX;

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
CZA	9210516	KITFIXTRAMPSCCZAE6



Sistema Monoponto


FECHOS

FECHO FACHADA 7969


CODIFICAÇÃO					
DIMENSÃO "A"	VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	
23	7969/32	DIREITA	BCO	9208353	FEC7969DB32BCO
			BP3	9208354	FEC7969DB32BP3
			PRA	9208355	FEC7969DB32PRA
			PTF	9208356	FEC7969DB32PTF
		ESQUERDA	BCO	9208357	FEC7969EB32BCO
			BP3	9208358	FEC7969EB32BP3
			PRA	9208359	FEC7969EB32PRA
			PTF	9208360	FEC7969EB32PTF
23	7969/32 (CIT/CIT2/ATL)	DIREITA	BCO	9208522	FEC7969DB32RBCO
			BP3	9208523	FEC7969DB32RBP3
			PRA	9208524	FEC7969DB32RPRA
			PTF	9208525	FEC7969DB32RPTF
		ESQUERDA	BCO	9208526	FEC7969EB32RBCO
			BP3	9208527	FEC7969EB32RBP3
			PRA	9208528	FEC7969EB32RPRA
			PTF	9208529	FEC7969EB32RPTF
23	7969/32 MN	DIREITA	BCO	9208400	FEC7969D32MNBCO
			BP3	9208401	FEC7969D32MNB3
			PRA	9208402	FEC7969D32MNPRA
			PTF	9208403	FEC7969D32MNPTF
		ESQUERDA	BCO	9208404	FEC7969E32MNBCO
			BP3	9208405	FEC7969E32MNB3
			PRA	9208406	FEC7969E32MNPRA
			PTF	9208407	FEC7969E32MNPTF
33	7969/42	DIREITA	BCO	9208414	FEC7969DB42BCO
			BP3	9208415	FEC7969DB42BP3
			PRA	9208416	FEC7969DB42PRA
			PTF	9208417	FEC7969DB42PTF
		ESQUERDA	BCO	9208418	FEC7969EB42BCO
			BP3	9208419	FEC7969EB42BP3
			PRA	9208420	FEC7969EB42PRA
			PTF	9208421	FEC7969EB42PTF



DIMENSÕES

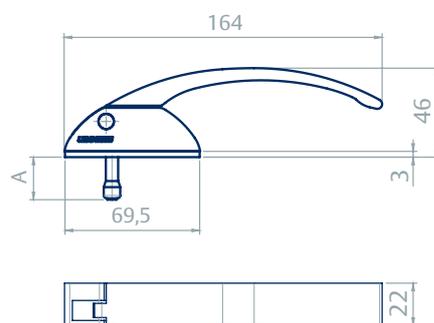

DIMENSÕES CONTRAFECHO




FECHE FACHADA 7969 EXCÊNTRICO


CODIFICAÇÃO					
DIMENSÃO "A"	VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	
23	7969/32	DIREITA	BCO	9208361	FEC7969D32EXBCO
			BP3	9208362	FEC7969D32EXBP3
			PRA	9208363	FEC7969D32EXPRA
			PTF	9208364	FEC7969D32EXPTF
		ESQUERDA	BCO	9208365	FEC7969E32EXBCO
			BP3	9208366	FEC7969E32EXBP3
			PRA	9208367	FEC7969E32EXPRA
			PTF	9208368	FEC7969E32EXPTF
23	7969/32 (CIT/CIT2/ATL)	DIREITA	BCO	9208530	FEC7969DEX32RBCO
			BP3	9208531	FEC7969DEX32RBP3
			PRA	9208532	FEC7969DEX32RPRA
			PTF	9208533	FEC7969DEX32RPTF
		ESQUERDA	BCO	9208534	FEC7969EEX32RBCO
			BP3	9208535	FEC7969EEX32RBP3
			PRA	9208536	FEC7969EEX32RPRA
			PTF	9208537	FEC7969EEX32RPTF



DIMENSÕES CONTRAFECHO

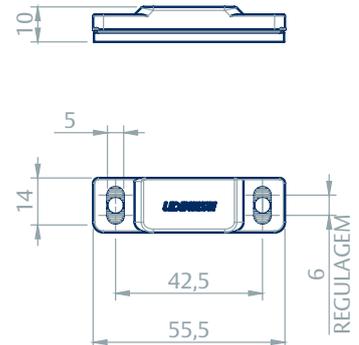


DIMENSÕES

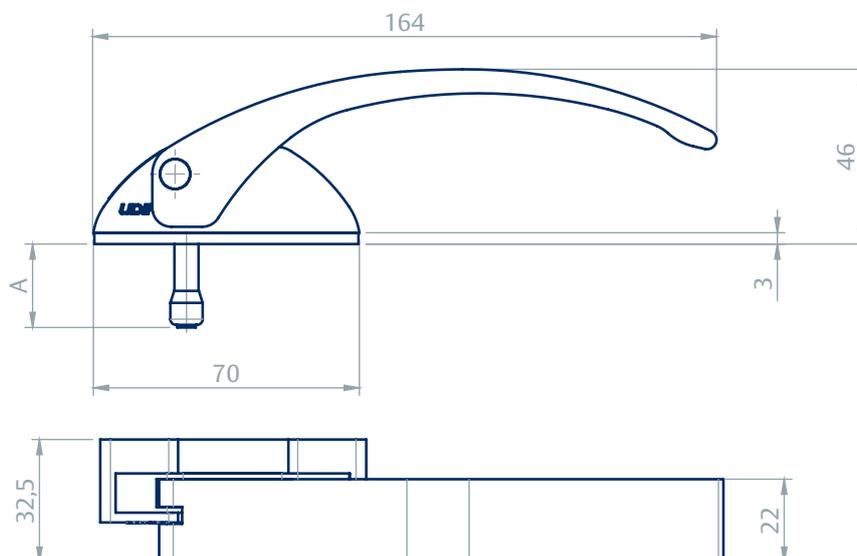


FECHO FACHADA 5969


CODIFICAÇÃO								
DIMENSÃO "A"	VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO				
23	5969/32	DIREITA	BCO	9208369	FEC5969DB32BCO			
			BP3	9208370	FEC5969DB32BP3			
			PRA	9208371	FEC5969DB32PRA			
			PTF	9208372	FEC5969DB32PTF			
		ESQUERDA	BCO	9208373	FEC5969EB32BCO			
			PRA	9208374	FEC5969EB32PRA			
			PTF	9208375	FEC5969EB32PTF			
23	5969/32 (CIT/CIT2/ATL)	DIREITA	BCO	9209213	FEC5969DB32RBCO			
			BP3	9209214	FEC5969DB32RBP3			
			PRA	9209215	FEC5969DB32RPRA			
			PTF	9209216	FEC5969DB32RPTF			
		ESQUERDA	BCO	9209217	FEC5969EB32RBCO			
			BP3	9209218	FEC5969EB32RBP3			
			PRA	9209219	FEC5969EB32RPRA			
			PTF	9209220	FEC5969EB32RPTF			
			33	5969/42	DIREITA	BCO	9209205	FEC5969DB42BCO
						BP3	9209206	FEC5969DB42BP3
						PRA	9209207	FEC5969DB42PRA
						PTF	9209208	FEC5969DB42PTF
ESQUERDA	BCO	9209209			FEC5969EB42BCO			
	BP3	9209210			FEC5969EB42BP3			
	PRA	9209211			FEC5969EB42PRA			
	PTF	9209212			FEC5969EB42PTF			

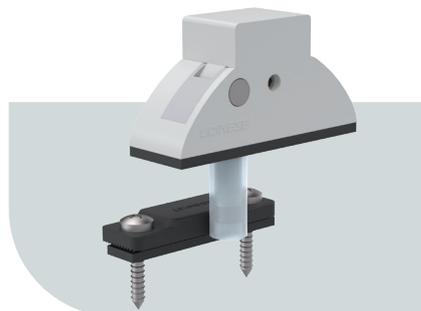


DIMENSÕES CONTRAFECHO

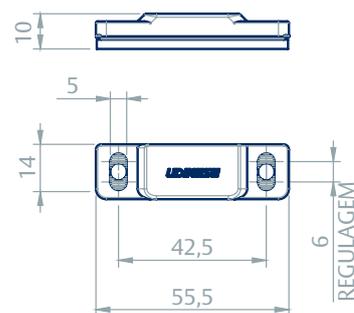

DIMENSÕES

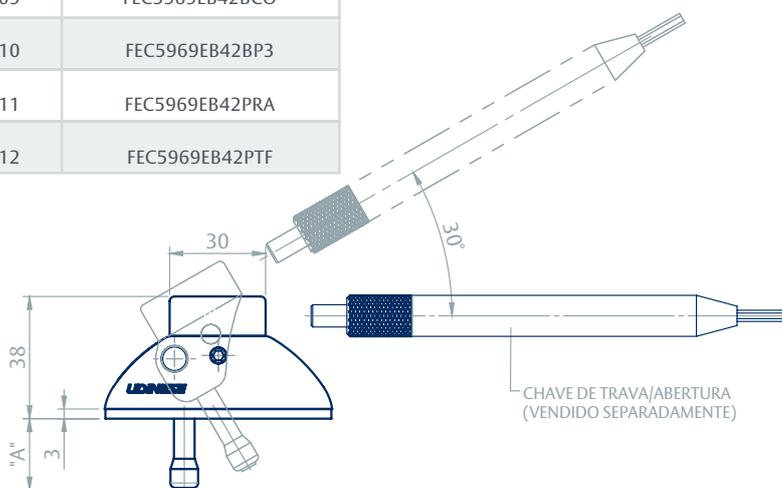

CODIFICAÇÃO CHAVE 5969		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PTF	9209424	CHA5969PTF




FECHO FACHADA 6430


CODIFICAÇÃO					
DIMENSÃO "A"	VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	
22	6430/27	DIREITA	BCO	9208312	FEC6430DB27BCO
			PRA	9208999	FEC6430DB27PRA
			PTF	9208313	FEC6430DB27PTF
		ESQUERDA	BCO	9208314	FEC6430EB27BCO
			PRA	9209000	FEC6430EB27PRA
			PTF	9208315	FEC6430EB27PTF
22	6430/27 (CIT/CIT2/ATL)	DIREITA	BCO	9208464	FEC6430DB27RBCO
			PRA	9209001	FEC6430DB27RPRA
			PTF	9208465	FEC6430DB27RPTF
		ESQUERDA	BCO	9208466	FEC6430EB27RBCO
			PRA	9209002	FEC6430EB27RPRA
			PTF	9208467	FEC6430EB27RPTF
22	6430/32 MIN	DIREITA	BCO	9208760	FEC6430D27MNBCO
			PRA	9209003	FEC6430D27MNPRA
			PTF	9208761	FEC6430D27MNPTF
		ESQUERDA	BCO	9208762	FEC6430E27MNBCO
			PRA	9209004	FEC6430E27MNPRA
			PTF	9208763	FEC6430E27MNPTF



DIMENSÕES CONTRAFECHO

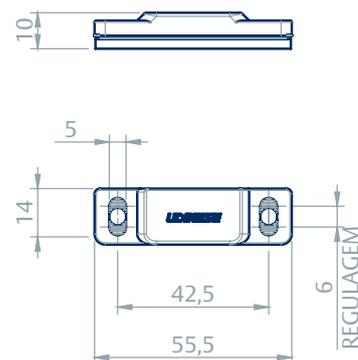


DIMENSÕES

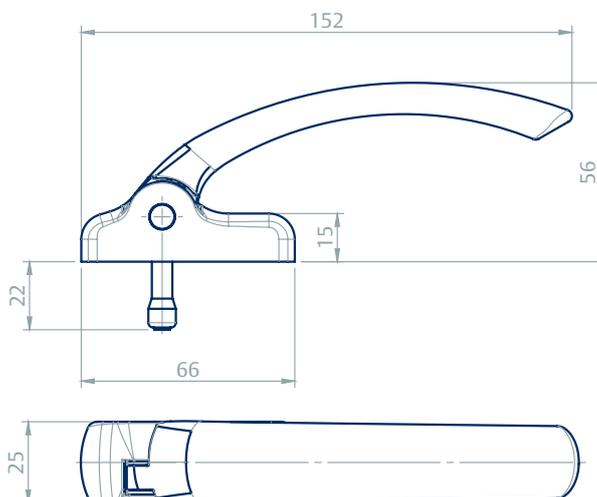

FECHE MAX-AR 655D/37/7 EXC-RB

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
DIREITA	BCO	9203975	FEC655D377EXBCO
	PRA	9209257	FEC655D377EXPTF
ESQUERDA	BCO	9203976	FEC655E377EXBCO
	PTF	9209273	FEC655E377EXPTF

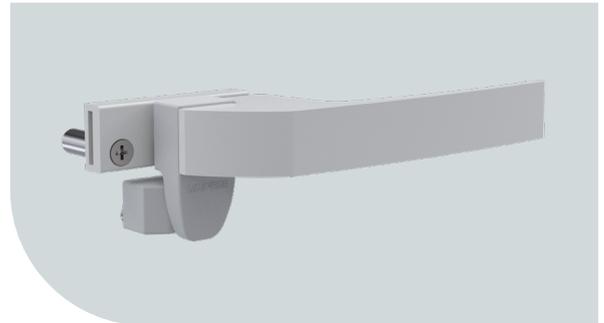


OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE/ MAÇANETA/BUCHA: Alumínio;
- BICO/ CONTRAFECHO: Polímero;
- ARRUELA/ PARAFUSOS: Aço INOX.

DIMENSÕES FECHE MAX-AR 655

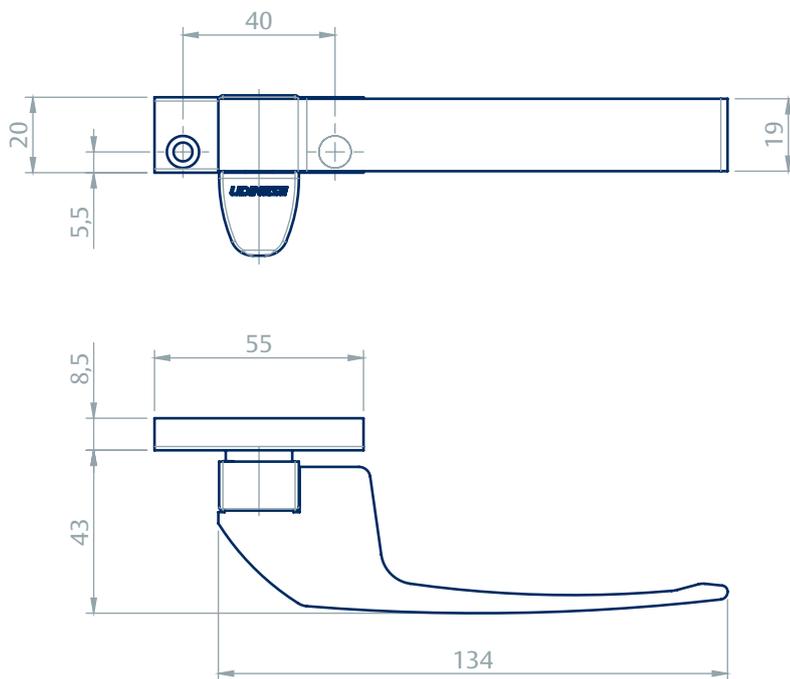


DIMENSÕES CONTRAFECHO MAX-AR 16



FECHO MAX-AR 655DC/37/7 EXCÊNTRICO

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
DIREITA	BCO	9203604	FEC655DC377EXBCO
	PRA	9209616	FEC655DC377EXPRA
	PTF	9209264	FEC655DC377EXPTF
ESQUERDA	BCO	9203609	FEC655EC377EXBC
	PRA	9210648	FEC655EC377EXPRA
	PTF	9209279	FEC655EC377EXPTF

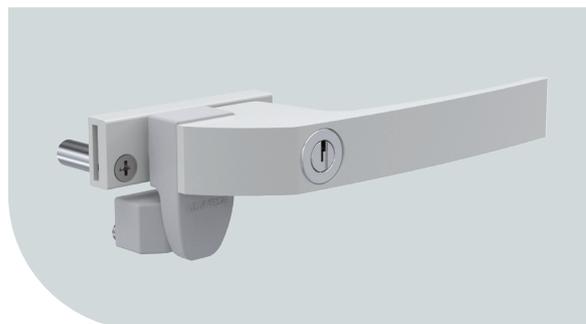


OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE/ MAÇANETA/BUCHA: Alumínio;
- BICO/ CONTRAFECHO: Polímero;
- ARRUELA/ PARAFUSOS: Aço INOX.

**DIMENSÕES
FECHO MAX-AR 655**

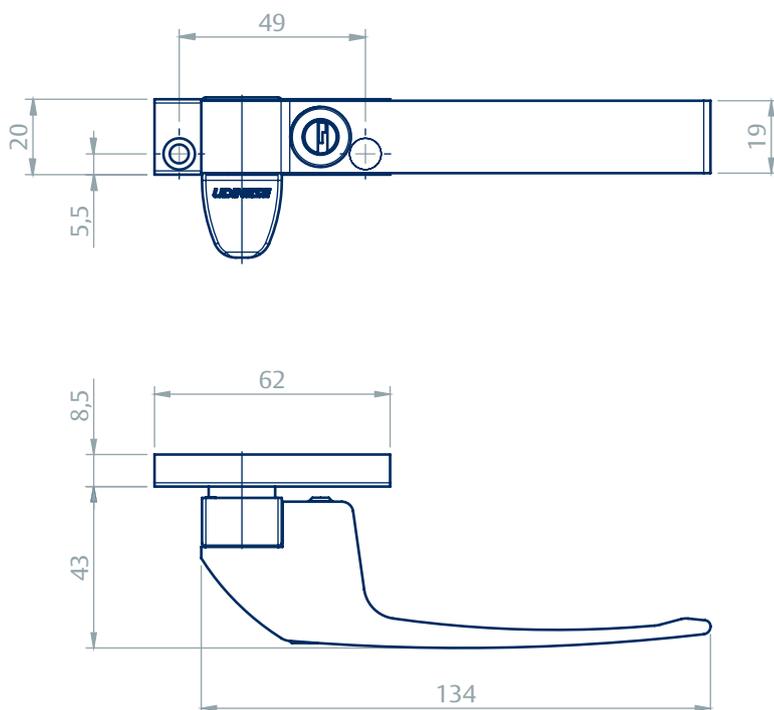


**DIMENSÕES
CONTRAFECHO MAX-AR 16**



FECHO MAX-AR 735/36PV/B7 SEM PARAFUSO APARENTE

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
DIREITA	BCO	9210438	FEC735D36PVB7SPAPBCO
	BP3	9210439	FEC735D36PVB7SPAPBP3
	PRA	9210440	FEC735D36PVB7SPAPPRA
	PTF	9210441	FEC735D36PVB7SPAPPTF
	TIT	9211057	FEC735D36PVB7SPAPTIT
	S/A	9211716	FEC735D36PVB7SPAPS/A
ESQUERDA	BCO	9210442	FEC735E36PVB7SPAPBCO
	BP3	9210443	FEC735E36PVB7SPAPBP3
	PRA	9210444	FEC735E36PVB7SPAPPRA
	PTF	9210445	FEC735E36PVB7SPAPPTF
	S/A	9211751	FEC735E36PVB7SPAPS/A

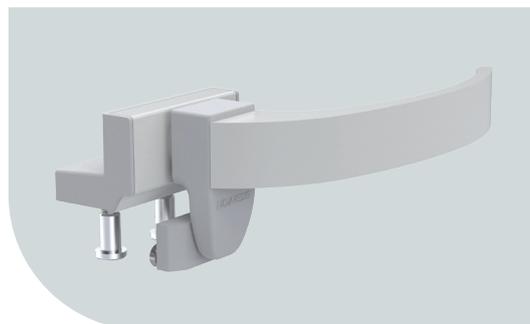


OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE / BUCHA/ MAÇANETA: Alumínio;
- BICO/ CAPA / CONTRAFECHO: Polímero;
- ARRUELA E PARAFUSOS: Aço INOX.

DIMENSÕES FECHO MAX-AR 735

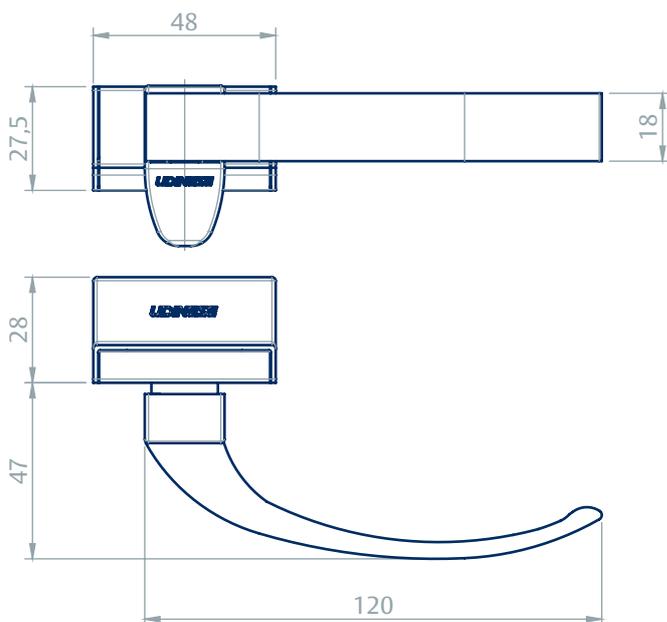


DIMENSÕES CONTRAFECHO BOTÃO B7



FECHE MAX-AR 735D/PV S/ PARAFUSO APARENTE

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
DIREITA	BCO	9210434	FEC735D36PVSPAPBCO
	PTF	9210435	FEC735D36PVSPAPPTF
	S/A	9211713	FEC735D36PVSPAPS/A
ESQUERDA	BCO	9210436	FEC735E36PVSPAPBCO
	PTF	9210437	FEC735E36PVSPAPPTF
	S/A	9211748	FEC735E36PVSPAPS/A

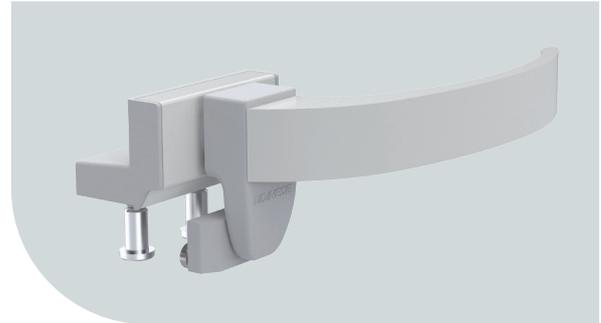


OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE/ BUCHA/ MAÇANETA: Alumínio;
- BICO/ CAPA/ CONTRAFECHO: Polímero;
- ARRUELA/ PARAFUSOS: Aço INOX;

DIMENSÕES CONTRAFECHO BOTÃO 620

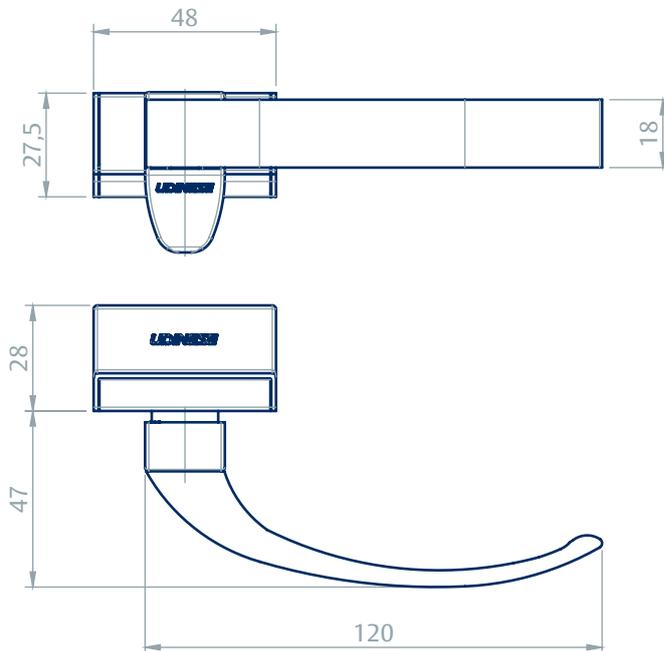


DIMENSÕES FECHE MAX-AR 735



FECHE MAX-AR 735FR/BC/B16

CODIFICAÇÃO			
VERSÃO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
DIREITA	BCO	9210200	FEC735DFRBCB16BCO
	PRA	9210201	FEC735DFRBCB16PRA
	PTF	9210202	FEC735DFRBCB16PTF
	S/A	9211727	FEC735DFRBCB16S/A
ESQUERDA	BCO	9210233	FEC735EFRBCB16BCO
	PTF	9210234	FEC735EFRBCB16PTF
	S/A	9211762	FEC735EFRBCB16S/A

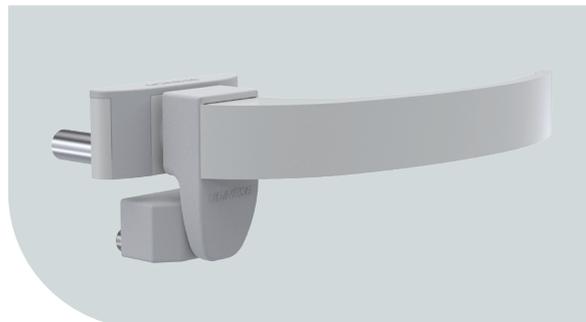


OBSERVAÇÕES:


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- BASE/ MAÇANETA/BUCHA: Alumínio;
- BICO/ CONTRAFECHO: Polímero;
- ARRUELA/ PARAFUSOS: Aço INOX.

DIMENSÕES FECHE MAX-AR 735

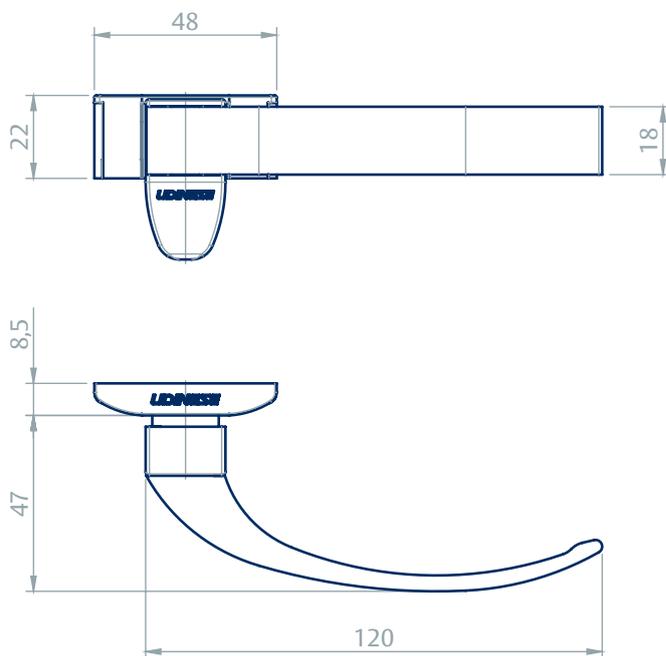

DIMENSÕES CONTRAFECHO MAX-AR 16




CONTRA FECHO SUPERIOR

Garante a adequada compressão das gaxetas na parte superior das folhas da fachada

CONTRAFECHO FECHO FACHADA

DIMENSÕES

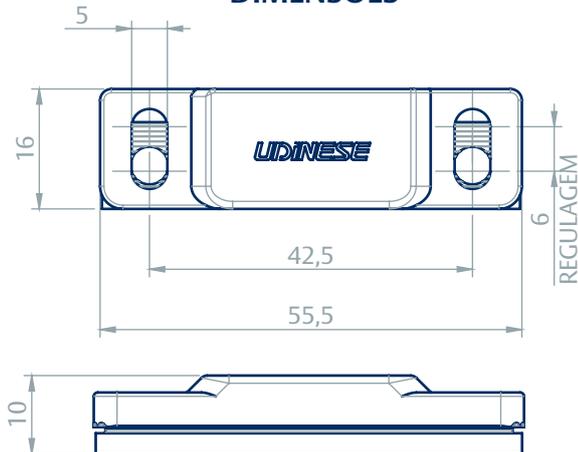


CODIFICAÇÃO


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9205117	CTFREG6900PRT

CONTRAFECHO SUPERIOR FACHADA UD (CON610)

DIMENSÕES

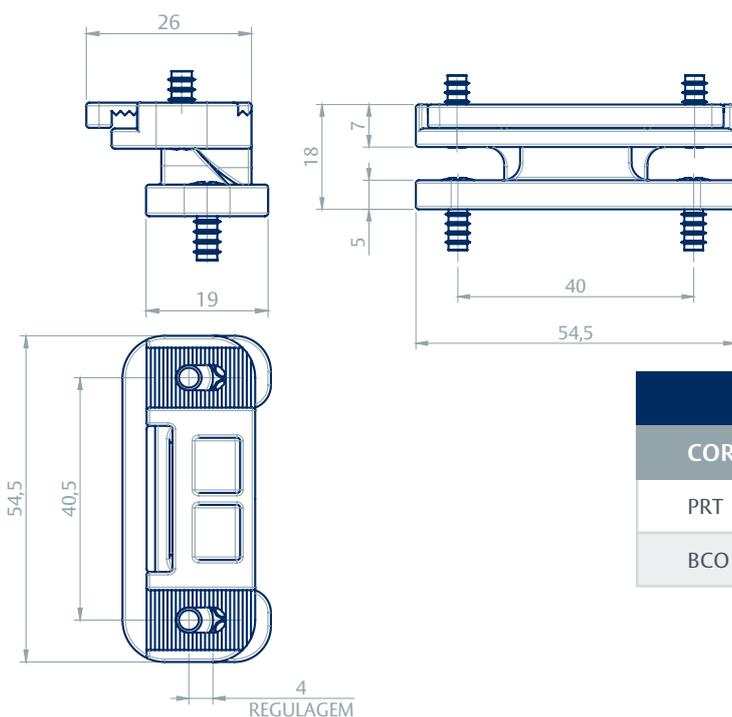

Melhora a estanqueidade da esquadria

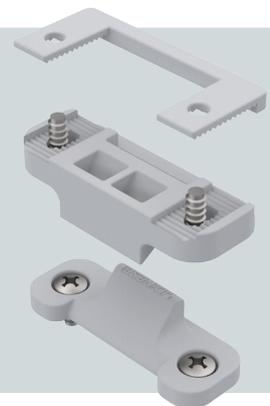

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9211034	CTFCON0610PRTE10CJ
BCO	9211035	CTFCON0610BCOE10CJ

Ideal para folhas com dimensões


L A R G A S

ATUADOR UDS 1 STILE



Atuador para janelas maxim-ar/tombar - USN1

Ideal para ambientes com **pé direito alto** onde as janelas não podem ser acionadas manualmente.

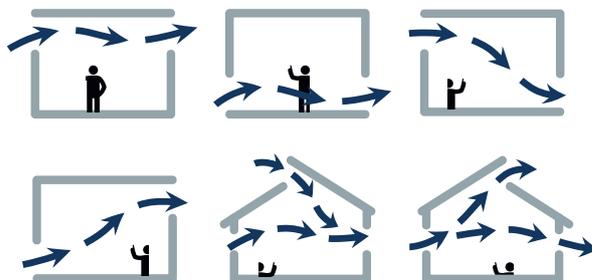

- Corrente com elo duplo que oferece melhor resistência de carga
- Acionamento pode ser realizado com botoeira ou controle remoto*
- Duplo isolamento elétrico
- Sistema de liberação rápida para limpeza das janelas
- Instalação simples e rápida
- Acompanha gabarito de instalação
- Permite a fixação do motor no marco da janela ou parapeito
- Único modelo no mercado a trabalhar na frequência de 60Hz (padrão brasileiro)
- Atende janelas de até 1500mm x 1300mm
- Instalação de apenas 1 atuador por janela

Alimentação	230 Vac ±10% 60Hz
Curso máximo	230 ou 400mm**
Força de abertura	300N
Força de tração	300N
Velocidade (sem carga)	20 mm/s
Potência	160W
Classe de proteção	IP 20

Proteção térmica em caso de sobrecarga

CODIFICAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9001480	ATUADOR MAXIM-AR 220V UDS1 STILE BCO **
9001474	ATUADOR MAXIM-AR 220V UDS1 STILE PRT **
9001481	ATUADOR TOMBAR 220V UDS1 STILE BCO **
9001475	ATUADOR TOMBAR 220V UDS1 STILE PRT **

ACIONAMENTOS

*Para acionamento do atuador com controle remoto, utilizar receptor de rádio Udinese mod. UDC73. (comercializados separadamente)

**Ajuste conforme instalação elétrica indicada no manual.

ACESSÓRIOS

Acionador UDC 1150

- Interruptor simples
- Controla 1 motor
- Não permite ligação em paralelo



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BCO	9001816	ACIONADOR COMANDO MOTOR BOLT BRANCO (UDC1150)**

Receptor BOLT Rádio UDC3545


- Receptor de rádio frequência compatível com todos os emissores Udinese
- Pode ser usado na linha de motores **BOLT** tubulares standard (UDM35S / UDM45S) e no atuador UDS 1



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BCO	9001760	RECEPTOR RADIO BOLT 110V UDC3545 **
BCO	9001761	RECEPTOR RADIO BOLT 220V UDC3545 **

Comando Wifi para automação.

Dispositivo de comando Wi-Fi para persianas motorizadas. Permite controlar janelas motorizadas de diversos ambientes e casas a partir do aplicativo para Smartphones Android e iOS.

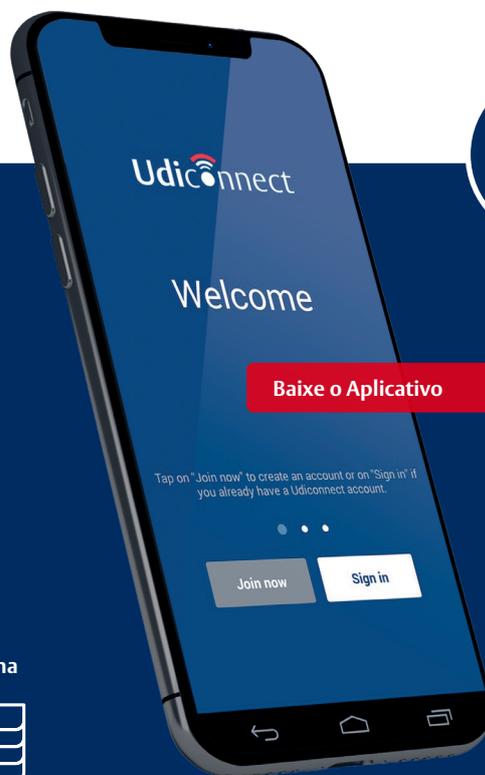

A ASSA ABLOY é o líder mundial
em soluções para abertura de portas,
empenhado em satisfazer
as necessidades de confiabilidade,
segurança e conveniência de seus clientes

ASSA ABLOY

Abri! - 2021 | Imagens meramente ilustrativas.

Papaiz – Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 239 | CEP: 09931-610 | Diadema – SP – Brasil
Tel.: (11) 3195-9200
www.assaabloy.com.br | www.udinese.com.br

SAUD Serviço de Atendimento Udinese 0800 580 4443

